GAMA DE DECAPANTES

SCALPEX SD

SUPERDECAPANTE RAPIDO PAR FACHADAS, SIN DCM Y SIN NMP

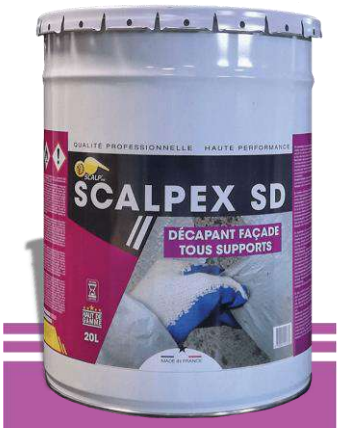

VENTAJAS DEL PRODUCTO

BASE DISOLVENTE

- Polivalente
- Sin cloruro de metileno
- Eficaz y rápido en su categoría
- Viscosidad ideal, adaptado a las superficies verticales
- No se derrama, (consumo reducido)

ACCIÓN RÁPIDO

DE GAMA -ALTA-

PRESENTACION :

- En 20 kg, plataforma de 24 x 20 kg

AMBITOS DE APLICACION

Este producto está destinado al decapado de pinturas de edificios, ITE, RPE, RSE, colas, tintas, barnices, graffiti, sobre superficies de yeso hormigón, piedras, ladrillos, pasta de vidrio, madera, enlucidos minerales.

APLICACION

1. DILUCION : Producto listo para usar.
2. MATERIALES DE APLICACION : Brocha de fibras naturales, llana, pulverizable sin aire llegado el caso.
3. MODO DE FUNCIONAMIENTO : Homogeneizar: Agitar el producto antes de su aplicación . Aplicar en capa espesa y a continuación dejar actuar el producto hasta el reblandecimiento total del revestimiento. Eliminar las partes desagregadas mediante una espátula o un cepillo. Enjuague recomendado.
4. TIEMPO DE APLICACION : De 15 minutos a 1 horas (En función del espesor.)
5. TEMPERATURA DE APLICACION : de 5 a 35 ºC. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.
6. LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS : La limpieza de herramientas deberá efectuarse con agua preferentemente jabonosa inmediatamente después de la utilización

SCALP SAS

Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

7. RENDIMIENTO : Alrededor de 800 ml / m² según el revestimiento.*
8. ALMACENAMIENTO : almacenar el producto en un lugar protegido de las heladas, de la intemperie y de la luz solar directa.

* Las nociones de rendimiento únicamente son datos a título indicativo. Esta información permite evaluar una evaluación de las obras. Sin embargo, no son contractuales; únicamente unas pruebas permitirán definir con exactitud las cantidades de producto necesarias en función de los diferentes soportes que se van a tratar.

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS	
• Producto a base de disolventes • Gel • Densidad de 1 +/- 0.03 g/cm³ a 20ºC	• pH: 3 • Viscosidad : > 5000 cps • Punto de inflamabilidad : 28°C

PRECAUCIONES DE APLICACION

1. PROTECCION DE LOS SOPORTES : Puede tener efectos nefastos en algunas superficies como el caucho y el plástico. Se recomienda hacer ensayos previamente y, en caso necesario, protegerlas

2. PROTECCION DE LAS PERSONAS : Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavar inmediatamente las manos y los ojos con agua. Llevar guantes y gafas protectoras.

Importante: el contenido de esta documentación es el resultado de nuestra experiencia con el producto. No puede comprometer nuestra responsabilidad respecto a su utilización en cada caso particular. Teniendo en cuenta las especificidades particulares de cada soporte (desgaste, modificación de la integralidad o de las propiedades, composición química, etc.) y para evitar cualquier degradación de la superficie que se va a tratar, es imprescindible realizar una prueba del producto Scalp en una pequeña parte de dicha superficie respetando el procedimiento de aplicación a fin de garantizar que no sufre ningún cambio. Producto profesional: peligroso, respetar las precauciones de uso. Llevar equipos de protección individual (EPI) y consultar la ficha de datos de seguridad (FDS).

SCALP SAS

Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

8-14, allée de Bruxelles - Z.I. de la Poudrette
93 320 LES PAVILLONS SOUS BOIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 48 39 76
Fax : +33 (0)1 48 49 80 36
www.scalp-sas.com
scalp@scalp-france.fr

SCALP S.A.S - S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D