


SCALPEX NW

UNIVERSELE SUPERGEL VOOR HET AFBIJTEN VAN
ALLERLEI SOORTEN VERF, VERNIS, GRAFFITI EN LIJM



PLUSPUNTEN

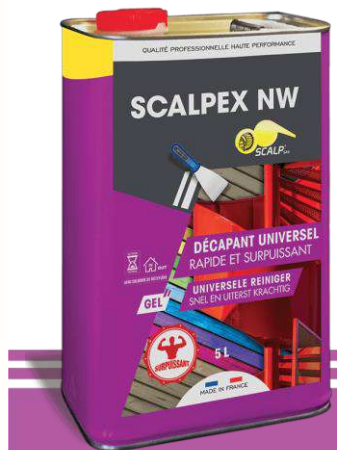

- Droge restanten
- Snel
- Ideaal voor de schilder
- Is niet vloeibaar, beperkt verbruik
- Bewezen doeltreffendheid op alle organische ondergronden
- Ideale viscositeit, geschikt voor verticale oppervlakken
- Werkt uiterst snel
- Product van de nieuwe generatie.
- Spoelen is niet nodig



ALLE
OPPERVLAKKEN



VERPAKKINGEN :

- 20 l: pallet van 24 X 20 l
- 5 l: pakket van 4 X 5 l
- 750 ml: pakket van 24 X 750 ml

TOEPASSINGEN

SCALPEX NW is bestemd voor het afbijten van houtbeits, verf en vernis op ondergronden zoals hout, houtwerk, ijzer, zink, gegalvaniseerd staal, stenen en beton..

GEBRUIK

- 1. VERDUNNING** : Gebruiksklaar.
- 2. GEREEDSCHAP**: Borstel met natuurlijke haren of spatel
- 3. WERKWIJZE** : Goed schudden voor gebruik. Dikke, laag aanbrengen en laten inwerken. Restanten verwijderen met een spatel of krabber. Niet aanbrengen op vochtige oppervlakken.
- 4. DUUR** : 20 minuten of langer laten inwerken, afhankelijk van de weersomstandigheden en de ondergrond. Het product nooit laten opdrogen.



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.

5. TEMPERATUUR BIJ AANBRENGEN: Van 5 tot 50° C. Verminderde doeltreffendheid bij extreme temperaturen.

6. REINIGEN VAN HET GEREEDSCHAP: Het gereedschap moet onmiddellijk na gebruik met water worden gereinigd.

7. RENDEMENT: Afhankelijk van de ondergrond, 300 tot 600 ml/m².*

8 : OPSALG : Vorstvrij en buiten het bereik van de weerselementen, warmtebronnen en direct zonlicht opslaan.

* Het rendement wordt slechts ter indicatie aangegeven. Deze gegevens laten toe kosten van het project te beoordelen. Ze zijn in geen geval bindend. Alleen aan de hand van testen kan men met zekerheid bepalen hoeveel product nodig is om de verschillende soorten ondergrond te behandelen.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Product op basis van oplosmiddelen• Lichtjes geel gekleurde gel• Soortelijke massa 1.05 g/ cm³ bij 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH: >3• Heeft geen schrik van vorst• Viscositeit >4000 Cps |
|--|--|

V OORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND: Niet aanbrengen op pvc, rubber, plastic tegels, polystyreen.

2. BESCHERMING VAN PERSONEN: Contact met ogen en huid vermijden. Beschermingsbril dragen. Bij contact, ogen en handen onmiddellijk wassen met water. Dampen niet inademen. Pvc- of latexhandschoenen dragen van het type: LATEX 3130 of PVC535K van het merk GOLDEX of rubberhandschoenen met polyvinylalcohol of nitrilbutyl. We raden aan bij gebruik in een gesloten en niet-geventileerde ruimte een ademhalingstoestel te gebruiken, uitgerust met een dampfilterpatroon categorie A.

Belangrijk: De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met het product. Hij impliceert niet onze verantwoordelijkheid voor elk individueel gebruik van onze producten. Rekening houdend met de specifieke kenmerken van elke ondergrond (slijtage, wijziging van het geheel en/of de eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om elke beschadiging van het te behandelen oppervlak te vermijden, is het cruciaal dat een test met Scalp wordt uitgevoerd op een kleine oppervlakte, waarbij de procedure wordt gevolgd. Zo is men zeker dat er geen schade wordt toegebracht. Professioneel product: gevaarlijk, de gebruiksvorschriften respecteren. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen, voor gebruik de Technische Fiche en het Veiligheidsinformatieblad (VIB) raadplegen.



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.

Technische gegevens • April 2021
Pagina 2/2