GAMA DE ANTIGRAFITIS

SCALP PROTECT WA 67

PROTECCION ANTIGRAFFITI INCOLORA RENOVABLE (PROPICIATORIA) A BASE DE CERA VEGETAL, ECOLOGICA, DE ACABADO MATE

VENTAJAS DEL PRODUCTO

DE GAMA ALTA

IN OUT

- Gran facilidad de aplicación
- Producto ecológico
- Polivalente (gran variedad de superficies)
- Biodegradable
- Producto microporoso e hidrófugo
- Sin disolventes
- Eficaz tanto en el interior como en el exterior
- No inflamable
- No se pone amarillo.
- Sin olores
- Película invisible (según la superficie)
- Resistente a los rayos ultravioleta.
- Eliminación de graffiti con agua caliente (90º) y bajo presió
- Pulverizable

PRESENTACION :

- En 20 L, plataforma 24 X 20 L
- En 5 L, paquete 4 X 5 L

AMBITOS DE APLICACION

SCALP PROTEC WA 67 está destinado a la protección antigraffiti de todas las superficies, con excepción de las superficies metálicas anticorrosión no tratadas.

APLICACION

1. DILUCION: SCALP PROTEC WA 67 está listo para usar.
2. MATERIALES DE APLICACION: Rodillo (maqueador), pulverizador (sin aire).
3. MODO OPERATIVO: Extender el producto de forma homogénea antes de su aplicación, después aplicar SCALP PROTEC WA 67 sobre la superficie limpia y seca con dos capas cruzadas (en alrededor de 2 horas de intervalo según la temperatura exterior). Evitar derrames y sobrecargas.

SCALP SAS

Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

Eliminación de graffiti : Los graffiti se eliminan de forma eficaz con agua caliente a 90º C a un mínimo de 30 bars. Se observa que la protección y los graffiti desaparecen, en consecuencia, se renovará la protección.

4. TIEMPO DE APLICACION: Alrededor de 2 horas según las condiciones climáticas y la superficie

5. TEMPERATURA DE APLICACION: De 5° C a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.

6. LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS : La limpieza de herramientas debera efectuarse con agua caliente imediatamente despuès de la utilizacion.

7. RENDIMIENTO: De 150 a 200 g / m² según el revestimiento y para las 2 capas.*

8. ALMACENAMIENTO: almacenar el producto en un lugar protegido de las heladas, de la intemperie y de la luz solar directa.

* Las nociones de rendimiento únicamente son datos a título indicativo. Esta información permite evaluar una evaluación de las obras. Sin embargo, no son contractuales; únicamente unas pruebas permitirán definir con exactitud las cantidades de producto necesarias en función de los diferentes soportes que se van a tratar

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS	
• Producto a base de cera vegetal con emulsión • Líquido lechoso • Densidad de 0.96 +/- 0.03 g/cm³ a 20ºC	• pH: 9 • Sensible al hielo • Punto de inflamabilidad : No aplicable

PRECAUCIONES DE APLICACION

1. PROTECCION DE SUPERFICIES : Evitar cualquier proyección sobre las superficies que no haya que proteger.

2. PROTECCION DE PERSONAS: Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavarse inmediatamente con agua. Llevar guantes y gafas protectoras.

Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).

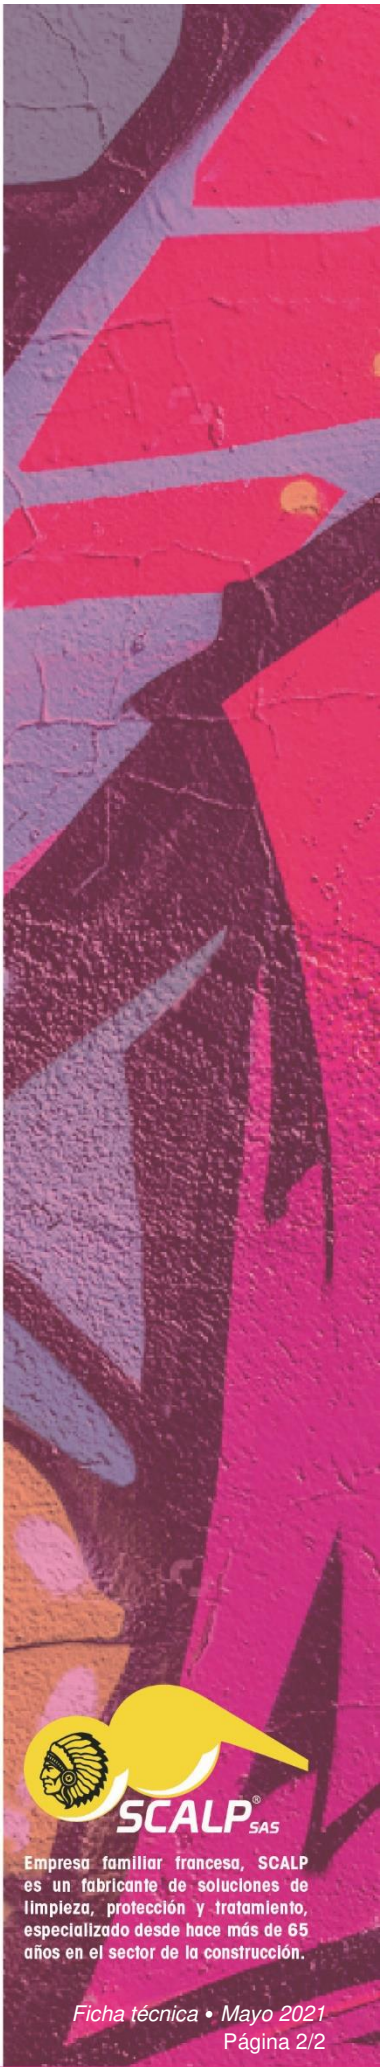

SCALP SAS

Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

8-14, allée de Bruxelles - Z.I. de la Poudrette
93 320 LES PAVILLONS SOUS BOIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 48 39 76
Fax : +33 (0)1 48 49 80 36
www.scalp-sas.com
scalp@scalp-france.fr

SCALP S.A.S - S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D